

SM60 :
Compteur électrique monophasé export 60 A.
STR60 :
Compteur électrique triphasé export 60 A.



SM60



STR60

Applications :


Ce compteur est tout particulièrement adapté au marché africain. L'installation se fait en saillis. Le plombage du capot se fait à l'aide de deux plombs. L'affichage est mécanique pour éviter toute détérioration et dessèchement par le soleil.

Caractéristiques techniques :

| | SM60 | STR60 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Norme | IEC 62052-11 | |
| Tension | 230 V (-20%...+15%) | 3x230/400 V (-20%...+15%) |
| Intensité max | 60 A | |
| Intensité de démarrage | 20 mA | |
| Précision | 1% d'erreur max | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Température fonctionnement | -25/+55°C | |
| Affichage | 6 digits | 7 digits |
| Section Max branchement phase/neutre | 16 mm ² | |
| Consommation interne | 0,6 W/phase | |

Schémas :

SM60

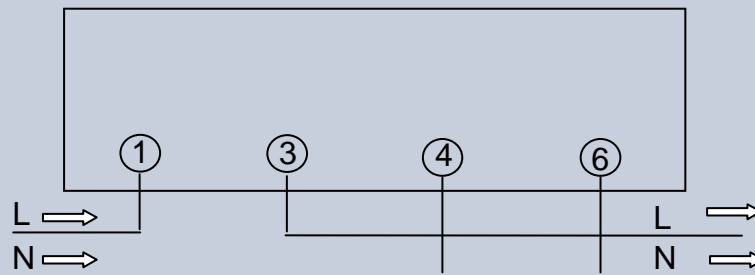

STR60

