




Unitecnic 200/300

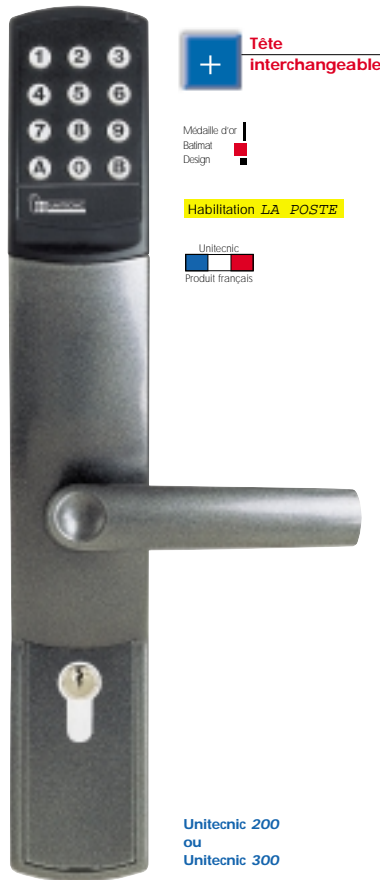

Unitecnic 200 ou Unitecnic 300

Gamme de **garnitures** électroniques et autonomes à code ou à badge.

Plus de 1.100.000 codes disponibles de 3 à 6 termes.

Tête de commande interchangeable. Installation simple et rapide sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et place de la poignée existante.

Reprise du cylindre européen, plaque pour autre type de cylindre sur demande. Mise en libre passage à partir du clavier sans aucun outil.



Clavier à code

Lecteur de badges magnétiques

Lecteur de badges proximité

Lecteur de puces Dallas

La gamme **Unitecnic 200** permet un filtrage des entrées et se programme directement à partir de la tête de commande, sans outil de programmation.

Unitecnic 200
10 codes.

Unitecnic 210
100 badges magnétiques (non fournis).

Unitecnic 220
100 badges proximité (non fournis).

Unitecnic 230
100 puces Dallas (non fournies).

La gamme **Unitecnic 300** offre toutes les fonctions nécessaires à la mise en place d'un système complet et informatisé de gestion des accès. Mémoire des 500 derniers événements. Programmation sous Windows (réf. : 347.1.706 ou 347.1.704). Prévoir un cordon de liaison 347.1.715 ou 347.1.719.

Unitecnic 300
1800 codes.

Unitecnic 310
1800 badges magnétiques (non fournis).

Unitecnic 320
1800 badges proximité (non fournis).

Unitecnic 330
1800 puces Dallas (non fournies).

Caractéristiques techniques

Fonctions communes

- Réversible main droite / main gauche.
- Installation à l'intérieur (0° à 50°).
- Adaptable sur des portes d'une épaisseur de 34 à 50 mm.
- Adaptable sur des serrures encastrées, axe à 45 mm ou plus (retrait par rapport au chant de la porte).
- Maintien du cylindre européen avec entraxe à 70 mm, (cylindre rond et autres sur demande).
- Alimentation par 2 piles alcalines standards 9 volts (fournies).
- Durée de vie des piles estimée : 2 ans à raison de 15 ouvertures par jour.
- Signal anticipé d'usure des piles. Retard progressif à l'ouverture sur les dernières manipulations.
- Sortie toujours libre.


Applications particulières

- Association possible à une barre anti-panique (références : 347.9.513, 347.9.515).
- Double-serrure pour contrôler l'entrée et la sortie (référence : 347.9.530).
- Adaptation sur portes d'une épaisseur de 60 à 70 mm.

Coloris standard et coloris sur demande

- Tête de commande : ABS injecté gris anthracite, embase : peinture époxy anthracite métallisée.
- Pour tout autre coloris, nous consulter.

Encombrement

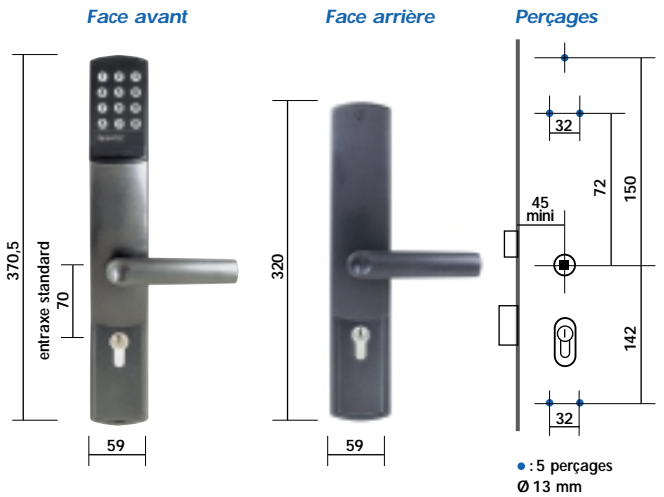

réf. 347.9.513 / 347.9.515



réf. 347.9.530