DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022 LES

# IMMANQUABLES

**ÉCLAIRAGE** 









Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis!




# L'éclairage sous les feux de la rampe!

Qu'il s'agisse de répondre aux obligations réglementaires ou d'offrir à vos clients plus de confort, l'éclairage se doit aujourd'hui de conjuguer performance, efficacité énergétique et esthétique.

C'est pourquoi nous vous proposons toute une sélection de produits adaptés à chaque espace, dans le cadre de la construction ou de la rénovation. Lampes LED basse consommation, néons, spots encastrés mais aussi interrupteurs, capteurs de présence ou encore programmateurs. Tout pour éclairer facilement la vie de vos clients et vos perspectives de business.

Alors n'hésitez pas : équipez-vous à prix Socoda et mettez en lumière votre expertise!






La puissance permet de mesurer la consommation électrique. Les LED consommant largement moins d'énergie pour produire le même niveau de luminosité, la puissance n'est plus représentative. Le flux lumineux est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire.

#### Flux lumineux en lumen (lm)

Les lumen sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière. Avec l'arrivée de la LED et ses faibles niveaux de consommations électriques, le flux lumineux (lm) est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire et remplace la puissance consommée (W).

Lumen	Incandescence	Halo ECO	Fluo-compacte	LED
230 lm	25 W	18 W	5 W	5 W
410 lm	40 W	28 W	7-8 W	7,5 W
710 lm	60 W	42 W	11-12 W	10 W
915 lm	75 W	53 W	15 W	
1 550 lm	•	•	23 W	
1 900 lm	•	105 W	•	
2835 lm	•	•	40 W	

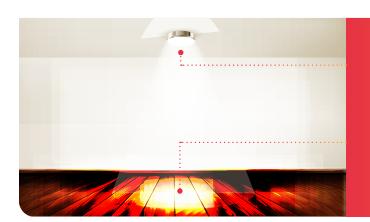

• FLUX LUMINEUX (LUMEN):

mesure de la quantité de lumière émise par le luminaire

• L'ÉCLAIREMENT (LUX) : mesure de la quantité de lumière sur le sol

#### Efficacité lumineuse en lumen/watts (lm/W)

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée.

#### Température de couleur en Kelvin (K)

Elle caractérise la teinte de la lumière blanche émise par une source, et décrit l'apparente « chaleur » ou « froideur » de la lumière. Elle permet de créer une ambiance lumineuse en fonction des applications ou des produits à éclairer.



Blanc confort	Blanc froid	Lumière du jour
2700 K	4 000 K	6500 K
Hôtellerie	Bureaux	Industrie
Habitat	Vitrines	Santé
Commerces	Commerces spécialisés	

# Classification IP

La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides.

- Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration de corps solides.
- Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.


# Contre les chutes de gouttes d'eau à la verticale Contre les chutes de gouttes d'eau à 15° par rapport à la verticale Contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale Contre les projections d'eau (anti-projections) Contre les jets d'eau (anti-jets) Contre les paquets d'eau Contre les effets d'une immersion temporaire – non adapté à une immersion continue

Contre une immersion continue

(étanchéité à la pression d'eau)

Mesure de protection

Liquides

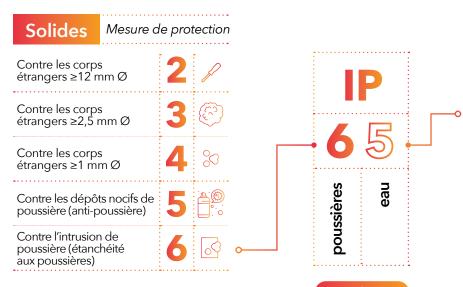

# Classification IK

Degré de protection contre les chocs mécaniques - code IK. Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes.



Mesure de protection	Énergie d'impact en joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2 m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4 m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3 m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2 m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4 m

# Classes électriques

Mesure de protection	Caractéristiques du matériel	Symbole
Classe I	Luminaire à isolation principale comportant des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	
Classe II	Luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	
Classe III	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) n'excédant pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).	



L'UGR évalue les limites d'éblouissement, il varie de 10 (absence d'éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable).

INSTALLATION 1
pas
d'éblouissement



**INSTALLATION 2** risque d'éblouissement



Plus la valeur de l'UGR est faible, plus l'éblouissement est limité, meilleur est le confort visuel de l'installation.

#### **Scintillement**

Variations de luminance au cours du temps.

La plupart des dispositifs qui émettent de la lumière (luminaires, lampes...) ne dégagent pas un flux lumineux régulier, mais scintillent à une fréquence élevée. Même si on ne perçoit pas directement ce scintillement (*flicker* en anglais), il peut être une source d'inconfort, de baisse de performance dans le travail, de fatigue visuelle et de migraine.

#### Calcul du scincillement (taux)

Le niveau de scintillement est communiqué en pourcentage. On considère qu'un niveau de scintillement <5 % est invisible à l'œil nu et donc adapté à un usage tertiaire.

#### Niveau d'éclairement en lux (lx)

#### C'est la quantité de lumière émise sur une surface donnée.

Plus la source de lumière est éloignée de la surface de référence, plus l'éclairement sera faible. Les niveaux d'éclairement moyens varient en fonction des applications et des lieux à mettre en lumière.

Situation	Éclairement (lux)
Plein soleil à midi	100 000
Temps nuageux	2 000 à 10 000
Bureau	500
Habitations	150 à 300
Rue éclairée	20 à 50
Pleine lune	0,25





#### **Indice de Rendu des Couleurs (IRC)**

L'IRC mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs. Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.







IRC80





IRC90+



Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

>95 Excellent: restitution des couleurs primordiales. Galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe.

>85 Bon : éclairage confortable.

Bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels.

**>60 Moyen :** exigence de rendu des couleurs secondaires. Stockages, entrepôts, parkings.

**Mauvais :** aucune exigence de rendu des couleurs. Éclairage public et routier, tunnels.

Obligations normatives: NF EN 12 464-1 / Application tertiaire
 Une valeur minimale de l'indice de rendu des couleurs (IRC) est requise;
 la valeur de 80 est retenue dans les locaux où le travail se fait de manière continue.





#### ENCASTRÉ ASPEN LED 5W/3-4000K CCT BLANC

Encastré IP20/44, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h.

Réf. 50747

**11,00€**HT



#### ENCASTRÉ ASPEN TILT 5W/3-4000K CCT BLANC

Encastré IP20/65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h.

Réf. 51226

**15.70 €**HT



# ENCASTRÉ ASPEN VOL1 5W/3-4000K CCT BLANC

Encastré IP20/65 pour volume 1 des salles d'eau (spot Cl.3 - driver séparé Cl.2), recouvrable, aluminium blanc, fixe, LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h.

Réf. 51223

**17,60€**HT



#### **DOWNLIGHT FLAT LED 13W/3-4000K CCT BLANC**

Downlight faible épaisseur, rond Ø180mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 980 lumens en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.

Réf. 50804

**25,60 €**HT



#### **DOWNLIGHT FLAT LED 20W/3-4000K CCT BLANC**

Downlight faible épaisseur, rond Ø240mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 1700 lumen en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.

Réf. 50807

**28,30 €**HT



#### **ENCASTRÉ FLAT LED 5W/3-4000K CCT BLANC**

Encastré faible épaisseur, rond Ø85mm, fixe, blanc,  $110^{\circ}$ , LED intégrée 5W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K), flux sortant 450 lumen en 4000K. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.

Réf. 50801

**12,50 €**HT



#### **DOWNLIGHT GRADY CCT 8W/3-4000K BLC IP65**

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Classe ErP = F.

Réf. 50867

**23**.30 €HT





## LAMPE LINO LED S19 38X309 6W/2700K

Lampe linolite S19 Led 6W 2700K, 700 lm, allumage instantané. Faisceau 150°, 20000 heures.

Réf. 2943

**5,80 €**HT



# DOWNLIGHT METROPOLIS LED BLANC 30W/4200K

Équivalent 300 W halogène. Encastré Led intérieur, 30 W, 230 V, sans douille avec 2 fils, blanc, rectangulaire, basculant, av/circuit LED intégré (compact non remplaçable), 4500K, corps aluminium, diffuseur verre dépoli, Cl 2, IP20.

Réf. 50087

**84**.60 € HT



#### ENCASTRÉ LOKI BLANC LED 6W CCT 3-4000K

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W 600lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h

Réf. 50951

**15,90 €**HT



#### ENCASTRÉ LOKI BLANC LED 8W CCT 3-4000K

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

Réf. 50952

**17,30€**HT



# DOWNLIGHT PIRO CCT SENSOR 10W/3-4-5700K

Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750

**25,**10 €HT



#### ENCASTRÉ UNIVERSAL 12W CCT 3/4/6000K

Encastré Ø165mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1000lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase).

Réf. 50714

**26,00 €**HT



#### **ENCASTRÉ / PLAFONNIER UNIVERSAL 12W CCT SENSOR**

Encastré / Plafonnier Ø165mm entraxe réglable, en encastré ou saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 12W 30000h 1050lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

Réf. 50741

**30**,90 €HT



#### **ENCASTRE UNIVERSAL 18W CCT 3/4/6000K**

Encastré Ø217mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h, 1400lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase).

Réf. 50715

**35**,90 €HT



# ÉCLAIRAGE CONNECTÉ ARIC

Simple à utiliser, rapide à installer, fiable dans la durée.





Avec l'application **TUYA**, gérer la totalité des lampes et luminaires **connectés** ARIC, et beaucoup d'autres types de produits, de différentes marques.

L'application TUYA est disponible gratuitement sur Android et iOS.







TÉLÉCHARGER l'application tuya

2 AJOUTER vos appareils d'éclairage

3 CONTRÔLER l'ensemble des éclairages connectés















# EF6 CCT tuya






#### **POINTS FORTS**

- Pilotable et programmable à distance
- Repiquable, montage rapide sans outil



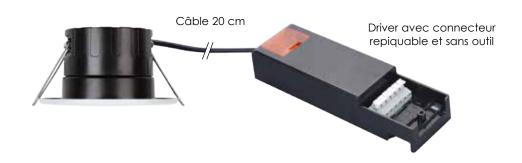

#### COLLERETTES AIMANTÉES EN OPTION









#### **DOWNLIGHT COB 30W**

Downlight Led Ronde Cob 30w, 3000 lumens, IP 54, UGR <19. Garantie 80000 Heures en L80B30.

#### Réf. DL-30-COB

**19,40€**HT




#### **DOWNLIGHT RONDE LED SLIM**

Downlight Led Slim Ronde 3000/4000/6000K, IP 54, UGR <19. Garantie 50 000 H. Angle d'éclairage de 180°.

#### À partir de

**7,80 €**HT

Référence	Puissance	Lumen	Prix € HT
DL-18-R	18 W	1800 lm	7,80
DL-24-R	24 W	2400 lm	12,90




#### **DALLE LED 40W 600X600**

Panneau LED 60x60cm 40W 4000lm LIFUD, IP 54, IK 07. Garantie 80000 Heures en L80B30.

#### À partir de

**21**,90 €HT

Référence	Modèle	Prix € HT
PL-60-60-40	UGR <19	21,90
PL-60-60-16UG	UGR<16	34,90



#### **REGLETTE ETANCHE**

Reglette étanche LED connexion transverse, IP 66, Garantie 80000 Heures.

#### À partir de

**27,10 €**HT

Référence	Dimensions	Puissance	Prix € HT
RE-40-UG	1200 mm	40 W	27,10
RF-60-LIG	1500 mm	60 W	28 40



#### **REGLETTE ETANCHE 1500MM**

Réglette étanche LED 1500 mm, 50w, connexion transverse, IP 66, Garantie 50000 Heures.

#### Réf. RE-1500-UG

**21**,90 €HT



#### **DALLE LED 27W 600X600**

Panneau LED 60x60cm 27w 4000lm LIFUD, IP 54, UGR <19. Garantie 80000 Heures en L80B30.

#### Réf. PL-60-60-27

**29**,80 €HT



#### **DALLE LED 600X600 3D**

Panneau LED 60x60cm avec image serigraphié.

#### Réf. PL-60-60-3D

**42**,70 €HT







#### PACK ÉCLAIRAGE MARCHE/ARRÊT AVEC 2 INTERRUPTEURS SANS FIL PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

#### Réf. 6351407

**64,80**€HT







#### PACK D'AJOUT D'INTERRUPTEUR POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ PACK TYXIA 511

Ajoutez très simplement un nouvel interrupteur pour éclairer votre intérieur et/ou extérieur. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Installez-le dans une grande pièce, un couloir, un escalier...Possède une autonomie de 10 ans. Permet la réalisation d'un circuit d'éclairage en y ajoutant un interrupteur supplémentaire. Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement.

#### Réf. 6351408

**91**.90 €HT



#### **PACK TYXIA 611**

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-etvient lorsqu'il n'y a pas d'interrupteur existant. Composé d'un nanomodule éclairage tyxia 5610 et de 2 interrupteurs sans fil tyxia 2310. Création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil.

#### Réf. 6351410

**141,30 €**HT



# EQUIPEMENT SANS FIL POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ OU INTERRUPTEUR CONNECTÉ TYXIA 5610

Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...). Possibilité d'établir des scénarios d'éclairage en fonction de vos besoins. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Compatible avec l'application maison connectée Tydom. Commande un éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans fil. Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte. Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+.

#### Réf. 6351400

**43,20€**HT



# EQUIPEMENT SANS FIL VARIATEUR POUR VOTRE ÉCLAIRAGE CONNECTÉ TYXIA 5650

S'accorde avec des solutions d'éclairage variables (LED et halogène). Crée des ambiances lumineuses en fonction de votre rythme de vie. S'installe derrière l'interrupteur sans travaux majeurs. Consomme peu d'énergie. Cette solution domotique rend votre éclairage connecté à votre application maison connectée Tydom. Permet de faire varier votre éclairage connecté. Sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution à l'allumage après un bref appui sur l'interrupteur.

#### Réf. 6351414

**54,**90 €HT

#### EQUIPEMENT SANS FIL VARIATEUR D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ TYXIA 5640

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED et halogène). Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores. Eclairage connecté. Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémorisation du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de variation.

#### Réf. 6351413

**54**,90 € HT



# RÉCEPTEUR X3D POUR ÉCLAIRAGE GRADABLE DALI TYXIA 4860

Récepteur x3d pour commander en local ou à distance jusqu'à 15 points d'éclairage Dali.

#### Réf. 6351418

**82,10€**HT







#### RÉCEPTEUR FILAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIETYXIA 3610

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage change
- fonctionnement double bouton poussoir: un bouton poussoir pour l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction

Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2 interrupteurs. Compatible avec éclairage dimmable uniquement. Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes.

Réf. 6351427

**22,20 €**HT



#### RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 3940

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation. Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée).

Réf. 6351429

**30,80 €**HT



#### INTERRUPTEUR ÉMETTEUR POUR LA COMMANDE D'ÉCLAIRAGES, VARIATION, AUTOMATISMES ET SCÉNARIO

Commande de 1 ou 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt-Commande 2 voies scénarios (Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage ou Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation d'éclairage)-Commande 1 voie de variation d'éclairage.

Réf. 6351380

**70,90 €**HT



# RÉCEPTEUR FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3650

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la

Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage.

Réf. 6351428

**29,00 €**HT



#### **RÉCEPTEUR LAMPE D'APPOINT TYXIA 6610**

Récepteur pour pilotage radio de lampe d'appoint

Réf. 6351376

**48,70 €**HT



#### PACK DE PILOTAGE DE LAMPES D'APPOINT CONNECTÉES PACK TYXIA 620

Commande d'interrupteurs : commande 2 interrupteurs d'éclairage pour lampes d'appoint. Allumez ou éteignez l'ensemble de vos lampes d'appoint d'une pièce en un seul geste. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)Possède une autonomie de 10 ans sur piles. Possède une compatibilité avec l'application maison connectée Tydom.

Réf. 6351385

**143,**10 €HT







#### START ECO SPOT 5W 420LM 830 IP44 BLANC

Spot encastré LED avec un nouveau design. Seulement 45mm d'épaisseur avec driver intégré. Diamètre d'encastrement permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes. Version IP44 orientable à 30°. IRC>80. Equipé d'un boitier de repiquage. Un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide est offert. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 5370

**7**,10 €HT



#### START ECO SPOT 5W 480LM 840 IP44 BLANC

Spot encastré LED IP44. Epaisseur 47 mm avec driver intégré. Version IP44 orientable à 30° avec angle de faisceau de 38°. Puissance : 5 W. Flux lumineux : 480 lm. Température de couleur : 4000 K. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50) / Garantie : 3 ans.

Réf. 5371

**7,10 €**HT



#### START ECO SPOT 6.5W 540LM 830 IP65 BLANC

Spot encastré LED IP65. Epaisseur 47 mm avec driver intégré. Version IP65 avec lentille dépolie et angle de faisceau de 100°. Puissance : 6,5 W. Flux lumineux : 540 lm. Température de couleur : 3000 K. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50) / Garantie : 3 ans.

Réf. 5373

**9,90 €**HT



#### START ECO SPOT 6.5W 600LM 840 IP65 BLANC

Spot encastré avec un nouveau design et une épaisseur de 45mm avec driver intégré. Version IP65 avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°. Equipé d'un boîtier de repiquage. Un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage est inclus. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 5374


**9**,90 €HT

#### DALLE LED QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840

Quadro est une nouvelle génération de dalle LED architecturale alliant performances et design innovant. Quadro est la seule dalle du marché à offrir une luminance L<1000 Cd/m² à 65° adaptée aux postes de travail informatisés, conformément à la norme EN 12 464-1. Technologie à lentilles LED à très faible éblouissement : UGR<14. Haute efficacité lumineuse : 150 lm/W. 1 référence = 8 flux lumineux ajustables. Répond à tous les besoins d'éclairement. Montage en série simplifié : boîtier de repiquage LiLo. Corps monobloc IK08 en acier, livré avec filins de sécurité. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50) / Garantie : 5 ans.

Réf. 47250

**50,00 €**HT







#### **DALLE QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI**

QUADRO E UGR16 600 36W 4600lm 840 DALI - Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver DALI gradable jusqu'à 1%. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<16) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés grâce à une luminance <1000Cd/m² à 65°. Flux lumineux 4600 lm. Puissance consommée : 36W. Haute efficacité lumineuse : 128 lm/W. Driver certifié ENEC. Très faible scintillement <5%. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IRC>80. Consistance de couleurs : SDCM<3. Groupe de risque photobiologique GR1. Corps acier monobloc, finition blanc RAL 9003. IK08. IP40 par le devant. Classe II. Dimensions (LxlxH) : 595x595x48 mm. Durée de vie : 77 000 heures (L80). Montage : à encastrer. Montage en saillie ou suspendu avec accessoires. Equipé d'un boîtier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Garantie 5 ans.

#### Réf. 47252

**83,10 €**HT



#### **ARMATURE INDUSTRIELLE LED START HIGHBAY 840**

START Highbay est une armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur, idéale pour les entrepôts et les magasins. Elle bénéficie d'une efficacité de 115lm/W, d'une durée de vie de 90 000 heures ainsi que d'une garantie de 5 ans. Elle inclut une technologie LED économe en énergie. START Highbay contribue à réduire vos coûts opérationnels et votre consommation d'énergie. Des accessoires peuvent être ajoutés : La chaine de suspension ainsi que le réflecteur aluminium.

#### À partir de **92**,90 €HT

Référence	Puissance	Lumen	Prix € HT
39614	90 W	10350 lm	92,90
39616	180 W	20700 lm	111,00



# SOLUTION ÉTANCHE START WATERPROOF SLIM G2 IP65 / 840

Solution étanche Led en polycarbonate. Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connexion électrique sans outil grâce au connecteur rapide. Câblage traversant. Etriers inox coulissants. Température de couleur 4000K, angle faisceau : 120°. IRC80. Taux de distorsion harmonique <20% . Facteur de puissance : 0,95. Durée de vie (L70) : 100.000h. Risque photobiologique RG0, IP65, IK08. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Garantie 5 ans.

# Apartir de 34.40 €HT

Référence	Dimensions	Puissance	Lumen	Prix € HT
46370	LxlxH: 1122x67x64,5 mm	35 W	4600 lm	34,40
46372	LxlxH · 1403x67x64 5 mm	53 W	7200 lm	38.80



#### **DOWNLIGHT FLAT START ECO**

START eco Downlight Flat 195 / 840. Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/exctinction. Existe en version ronde ou carrée. Flux lumineux jusqu'à 2100lm - efficacité lumineuse jusqu'à 93lm/W. Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement <38mm, 45mm d'épaisseur pour un montage en saillie. SDCM: 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie (L70) 30.000 heures. Garantie 3 ans.

#### À partir de

**12,90 €**HT

Référence	Puissance	Lumen	Prix € HT
53916	15 W	1250 lm	12,90
53917	24 W	2100 lm	16,20





DALLE ARCHITECTURALE

# UADRO

ENTREZ DANS L'ÈRE D'UNE NOUVELLE LUMIÈRE







# **EXCELLENT CONFORT VISUE**

- Luminance L<1000 Cd/m<sup>2</sup> à 65°
- Très faible éblouissement : UGR<14
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W



- 1 référence = 8 flux lumineux ajustables
- Répond à tous les besoins d'éclairement



- Technologie à lentilles LED
- Éclairage direct à la fois doux et harmonieux
- Corps monobloc IK08 en acier

100% CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE LA NORME EN 12 464-1 SUR L'ÉCLAIRAGE DES POSTES DE TRAVAIL INFORMATISÉS











#### **APPLIQUE LED COMPACT 600 LM 4000 K**

Appliques équipées de LEDs (suppression du relamping) et d'un interrupteur tactile. Appliques sans prise de courant : IP 44 / IK 07. Appliques avec prise de courant : IP 21 / IK 07. Pose horizontale et verticale. Lieux d'application : logements collectifs sociaux,

logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires.

#### À partir de

**17,50 €**HT

Référence	Modèle	Prix € HT
SL189800	Sans interrupteur	17,50
SL189801	Avec interrupteur tactile	21,00



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP41 MOSAIC

Détection infrarouge 360°, portée  $\varnothing 8$  m. Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m. 3 fils avec neutre. IP 41. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes. Consommation 0,5 W en veille. Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m. Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm. Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75.

#### Réf. 48899

**61**,90 €HT



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP42 MOSAIC

Détection infrarouge 140°, portée 8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m. 3 fils avec neutre. IP 42. Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux. Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes. Consommation 0,74 W en veille. S'installe directement sur le mur en saillie.

#### Réf. 48945

**26,30 €**HT



#### APPLIQUE SPÉCIAL RÉNOVATION PRISMALINE AVEC LED

Applique LED Prismaline - Idéal rénovation. 800lumens (flux lumineux restitué) - 10W - 4000K. Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures. IP21 - IK07.

Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires.

#### À partir de

**29,70 €**HT

Référence	Modèle	Prix € HT
SL189810 Sans interrupteur		29,70
SL189820 Avec interrupteur tactile		35,70
SL189830	Avec détection	53,50
SL189850	Avec prise de courant et interrupteur tactile	41,60



#### **DETECTEUR AUTONOME ECO 1 PLEXO COMPLET**

Le détecteur autonome éco 1 Plexo complet en saillie murale, permet la commande de lampes : incandescence, halogène, fluorescence. Portée maxi. de 12 m si produit installé à 2,50 m. Il possède une temporisation réglable de 12 s à 16 min et un angle de détection de 360°. Livré complet avec 2 embouts, plaque d'éclipsée. IP 55 - IK 04 - blanc. Plexo étanche Tête orientable.

#### Réf. 48898

**61,40 €**HT



#### **DETECTEUR PIR PLAFOND SAILLE 360 DEGRES**

Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m. 3 fils avec neutre. IP 20. Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux. Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes. Consommation 0,74 W en veille. S'installe directement sur le plafond en saillie.

#### Réf. 48949

**45,20 €**HT







**WISER HUB (SANS RELAIS)** 

Wiser Hub (sans relais).

Réf. CCTFR6310

**Nous consulter** 



# WISER ODACE INTERRUPTEUR 10 BLUETOOTH BLANC

Wiser Odace interrupteur -10 Bluetooth blanc.

Réf. S520530W

Nous consulter



# WISER ODACE VARIATEUR ROTATIF 2FILS BLUETOOTH BLANC

Wiser Odace variateur rotatif 2 fils Bluetooth blanc.

Réf. S520513W

**Nous consulter** 



# WISER MICROMODULE ENCASTRÉ INTERRUPTEUR

Wiser micromodule encastré interrupteur.

Réf. CCT5011-0002W

**Nous consulter** 



# WISER MICROMODULE ENCASTRÉ VARIATION

Wiser micromodule encastré variation.

Réf. CCT5010-0002W

**Nous consulter** 



#### WISER PRISE CONNECTÉE / RÉPÉTEUR ZIGBEE 13A

Wiser - prise connectée / répéteur zigbee 13A.

Réf. CCTFR6500

**Nous consulter** 



#### WISER UNICA INTERRUPTEUR 10A BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Wiser Unica interrupteur 10A Bluetooth blanc mécanisme seul.

Réf. NU353718W

**Nous consulter** 



# WISER UNICA VARIATEUR ROTATIF 2 FILS BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Wiser Unica variateur rotatif 2 fils Bluetooth blanc mécanisme seul.

Réf. NU351618W

**Nous consulter** 





#### **CORELINE ETANCHE GEN2 WT120C**

840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Gris -Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles.

### À partir de

**51,20 €**HT

Référence	Dimensions	Lumen	Prix € HT
840480	1200 mm	4000 lm	51,20
840497	1500 mm	6000 lm	59,80
409289	1500 mm	8000 lm	81,20



#### **CORELINE ETANCHE GEN2 AVEC DETECTEUR WT120C G2**

Coreline Waterproof G2 LSC - LED Module, system flux - 840 blanc neutre - Alimentation -Couleur: Gris.

# **78.40 €**HT

Référence	Dimensions	Lumen	Prix € HT
962562	1200 mm	4000 lm	78,40
962753	1500 mm	6000 lm	94,00



#### **LEDINAIRE ETANCHE GEN4 WT060C**

840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Gris et blanc - Connexion: Unité de connexion 2 pôles.

#### À partir de

**36.20 €**HT

Référence	Dimensions	Lumen	Prix € HT
360096	1200 mm	3600 lm	36,20
360119	1500 mm	5600 lm	43,50



#### **CORELINE ARMATURE GEN4**

840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif - Gris - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion 3 pôles.

#### À partir de **218.80 €**HT

Référence	Modèle	Lumen	Prix € HT
335704	Mini BY120P	10 000 lm	218,80
335681	Medium BY121P	20 000 lm	273.00



#### **LEDINAIRE ARMATURE GEN2** BY020P G2 LED105S/840 PSU WB

Ledinaire Armature gen2 BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR.

Réf. 524057

**110**.30 € HT



#### **LEDINAIRE PLAFONNIER SM060C** LED34S/840 PSU W20L120

Ledinaire Plafonnier gen2 SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC.

Réf. 69622

**58.40 €**HT



# DOWNLIGHT SLIM IP44/IP20 DN145B LED20S/830 PSU II WH

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer lesencastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Réf. 339498

**29**,60 €HT



#### innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer lesencastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour

DOWNLIGHT SLIM IP44/IP20 DN145B LED20S/840 PSU II WH

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une

gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et

délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme

Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Réf. 339504

**29.60**€HT







#### **LEDINAIRE PANEL RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC**

Ledinaire Panel RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC.

Réf. 386474

**34**.00 € HT



#### **TFORCE LED HPL ND 57-42W E40** 830

TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830.

Réf. 638269

**73**.60 € HT



#### PANEL RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

La gamme LEDINAIRE PANEL 600X600 contient une sélection de luminaires LED tendance disponible en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin. UGR 22.

Réf. 791803

**29**,20 € HT



#### **TFORCE LED HPL ND 60-42W E27** 840

TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840.

Réf. 638245

**67.40**€HT



#### **CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC**

Coreline panel Gen4, 3600lm, tempéraure 4000K, UGR 19, Dali.

Réf. 360416

**56.90 €**HT



#### **TFORCE CORE LED HPL 26W E27** 830 FR

Equivalent Vapeur mercure 125W, 3000K.

A+

Réf. 750336

**38.70 €**HT



#### **COREPRO LED PLC 840 G2**

Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels: une solution simple pour remplacer des lampes fluocompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluocompactes et sans modification de cablage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumière 100% instantanée.

#### À partir de

9,50 €HT

Référence	Modèle	Puissance	Lumen	Prix € HT
541258	2 broches	8,5 W	950 lm	9,50
541210	4 broches	6,5 W	650 lm	9,80
541173	4 broches	9 W	950 lm	11,00



#### **COREPRO LED PLL HF 16.5W 840** 4P 2G11

CorePro LED PLL lampe LED/multi-LED. Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

Réf. 739747

**21**,90 €HT







#### **COREPRO LEDTUBE UN HO 840 T8**

CorePro LED tube Universal T8. Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

#### À partir de

**14,00 €**HT

Référence	Dimensions	Puissance	Prix € HT
801680	1200 mm	18 W	14,00
801741	1500 mm	23 W	15,90

# COREPRO LEDBULBND 7-60W E27 WW

CorePro LEDBulb Filament Standard 7-60W E27 2700K Claire.

Réf. 380035

**2,70 €**HT



PHILIPS



#### **COREPRO LUSTRE ND 7-60W E14 82**

CorePro LEDluster 7-60W E14 2700K.

Réf. 313040

**4,90 €**HT



CorePro LEDbulb ND A60 E27 IRC 90 3000K.

À partir de

**2,**70 €HT

Référence	Modèle	Prix € HT
329607	7.5-60W	2,70
329645	10.5-75W	3,20



#### MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR1

MASTER LEDspot GU5.3 Dim 5.8-35W 36° - IRC90.

#### À partir de

**7,30 €**HT

Référence	Temperature de couleur	Prix € HT
307209	3000K	7,30
307223	4000K	7,30



#### **COREPRO LED SPOT 4.6-50W GU10 830 36D**

CorePro LED spot MV - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K.

Réf. 728376

**3,50 €**HT





#### MAS LED SPOT VLE D 4.9-50W GU10/36D

MASTER LEDspot GU10 230V - lampe LED/multi-LED - IRC 90.

À partir de

**6,00 €**HT

Référence	nce Temperature de couleur	
707876	3000K	6,00
707890	4000K	6,00



#### COREPRO LEDSTICK 9,5 E27 3000K DÉPOLIE

CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ -

À partir de

**3,90 €**HT

Référence	Puissance	Temperature de couleur	Prix € HT
814512	68 W	3000K	3,90
814536	75 W	4000K	3 90



#### MAZDA RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR

MAZDA RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR.

Réf. 364711

**29**,90 €HT

#### **MAZDA LEDBULB E27 DÉPOLIE**

MAZDA LEDbulb E27 Dépolie.

À partir de

**1,50 €**HT



Puissance	Temperature de couleur	Prix € HT
8-60 W	2700K	1,50
8-60 W	4000K	1,50
10-75 W	2700K	2,10
10-75 W	4000K	2,10
	8-60 W 8-60 W 10-75 W	8-60 W 2700K 8-60 W 4000K 10-75 W 2700K

#### **MAZDA LEDSPOT GU10 36°**

MAZDA LEDspot GU10 - 36°.

À partir de

**2,**10 €HT

Référence	Puissance	Temperature de couleur	Prix € HT
541495	50 W	2700K	2,10
161658	5,5-65 W	4000K	2,70



# MAZDA LEDSPOT GU5.3 7-50W 2700K 36°

MAZDA LEDspot GU5.3 7-50W 2700K 36°.

Réf. 540719

**5,20 €**HT







# DÉTECTEUR DE PRÉSENCE THERONDA \$360-110 DALI UP BLANC

Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en «broadcast». Réglage lum. 10-3000 lu.

Réf. 2080580

**121,50 €**HT



# MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉRIEUR THEPICCOLA S 360-100 BLANC

Mini Détecteur de mouvement intérieur. Fixation plafond encastré pour la commande d'éclairage. Détection 360° sur 4 m de rayon - Encastrement 34 mm de diamètre.

Réf. 1060200

**59,60 €**HT



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMURA \$180-100 UP BLANC

Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.

Réf. 2060650

**61,00 €**HT



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMURA \$180-100 2W UP

Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.

Réf. 2060670

**67,80 €**HT





#### TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W SANS NEUTRE

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. «Soft start» et «soft stop» pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

#### Réf. MTV500E

**30,20 €**HT



# TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W SANS NEUTRE

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. «Soft start» et «soft stop» pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

#### Réf. MTV500M

**33,00 €**HT



# + PRODUIT La Interconnectable avec les autres récepteurs radio Yokis pour des commandes groupées et centralisées.

#### **TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO 2000W**

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garag,... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

#### Réf. MTR2000ERP

**38,60 €**HT



# TELEVARIATEUR TEMPORISABLE RADIO POWER

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A).T emporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

#### Réf. MTV500ERP

**46,30 €**HT

#### **EMETTEUR 2 CANAUX POWER**

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

#### Réf. E2BPP

**31,60 €**HT









#### **TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER**

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

**36,50 €**HT



#### KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power simple allumage.

Réf. KITRADIOSAP

**67,40 €**HT



#### **TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN**

Nouveau design : touches texture douce. Anneau métallique. Touches personnalisable par le client final : éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios via l'application de pilotage de l'habitat YOKIS YnO (nécessite la présence d'un YOKIS Hub). Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis. Portée 250m champ libre à vue.

Réf. TLC4TP

**36,80 €**HT



#### KIT RADIO VA ET VIENT POWER

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power va-et-vient.

Réf. KITRADIOVVP

**91,20 €**HT

#### **HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB**

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud.

Réf. YOKISHUB

**81,00 €**HT









Encastré IP20/65 volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, Led intégrée 6W

#### APPLIQUE TESSA LED 5,5W/4000K IP44

Applique IP44 Volume 2, Led intégré 5,5W 4000K 500 lm.

Réf. 53052

**53,60 €**HT

# 4000K 420 lm, 35000 heures. **Réf. 50517**

**ENCASTRE AQUAFLAT LED 6W/4000K IP65** 

**11,00 €**HT



#### **ENCASTRÉ DLT-ISO 90 GU10 BLANC**

Encastré GU10, basculant à 15°, recouvrable tout isolant et adapté RT2012, aluminium blanc, livré sans lampe. Adapté pour les lampes Led, puissance maxi. 6W.

Réf. 50735

**11,**70 €HT



#### **ENCASTRÉ EF6 CCT BLANC 7W/3-4000K IP65**

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

**16,90 €**HT



#### **ENCASTRÉ CONNECTÉ EF6 CCT BLC 7W/3-4000K TUYA**

Encastré connecté IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.

Réf. 11014

**34,00 €**HT



#### KIT HIDRO LED 6E BLANC 6W/4000K

Encastré GU5,3 rond Ø86mm, blanc, IP20/65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe Led 6W 36° 4000K 520 lm, 15000H et Alimentation Classe 2, IP20.

Réf. 51045

**18,00 €**HT





#### LAMPE LED GU10 6W/3000K BLANC

Lampe GU10 LED 6W 3000K 470 lm, 15000 heures.

Réf. 2981

**1**,70 €HT



#### **LAMPE R7S 10W/4000K 118MM**

Lampe R7s 118mm, 360°, Led 10W 4000K 1250 lm, 30000 heures.

Réf. 2972

**13,50 €**HT



#### **ENCASTRÉ MI6 5,5W/4000K BLANC**

Encastré LED intégrée 5,5W 4000K 470 lumens, corps blanc.

Réf. 50620

**9,20 €**HT



#### SUSPENSION NOSTALGIE BLC E27 S/LPE

Suspension E27 150W max, Ø390mm, acier blanc, lampe non fournie

Réf. 4183

**63,**90 €HT



#### **APPLIQUE MURALE PALACE 2X9W/3000K DIM BLANC**

Applique murale, en aluminium blanc, LED intégrée 2x9W 3000K 1100 lumen, variable par coupure de début et fin de phase.

Réf. 50545

**118.40 €**HT



#### SUSPENSION COMO E27 BLC/CUIVRE S/LP

Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier blanc, intérieur cuivré, lampe non fournie.

Réf. 4208

**40,20€**HT



#### **RÉGLETTE TALASSO B99.00 A/LED 6W/2700K**

Réglette S19 IP24 Vol.2 avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens inclus.

Réf. 53037

**19,**70€HT





#### ENCASTRÉ RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

L'encastré architectural d'accentuation accessible à tous. Luminaire recouvrable, réflecteur à facettes, faisceau de 36°, driver intégré. Recouvrable tout Type de laine de verre.

Réf. 331198

**11,20 €**HT



#### **CORELINE FIXED RS140B LED6-32-PSR PI6 WH**

Coreline fixe, 600lm, BBC, IP54.

À partir de

**22,10 €**HT

Référence	Temperature de couleur	Prix € HT
382780	3000K	22,10
382797	4000K	22.10



#### **RÉFLECTEUR TC BA S 22S/830 WH400 PSU WR-F**

Série BA Réflecteur motif floral, 2200 lumen, 3000K, non gradable, câble 175 cm.

Réf. 957377

**357,80 €**HT



#### ENCASTRÉ RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

L'encastré architectural d'accentuation accessible à tous. Luminaire recouvrable, réflecteur à facettes, faisceau de  $36^\circ$ , driver intégré. Recouvrable tout Type de laine de verre.

Réf. 331211

**11,20 €**HT



#### RÉFLECTEUR TC BA S 22S/830 BK602A PSU WR-

Série BA Réflecteur motif rayures, 2200 lumen, 3000K, non gradable, câble 175 cm.

Réf. 957247

**357,80 €**HT



#### RÉFLECTEUR TC BA S 22S/830 BK602A PSU WR-

Série BA Réflecteur motif rayures, 2200 lumen, 3000K, non gradable, câble 175 cm.

Réf. 957230

**334,40 €**HT





# LUMINAIRE SUSPENDU TC RD PS E27 F003A BL000A T102

Série RD Forme Ridge, Bleu transparent, Lignes fines, Cordon noir, Douille E27, lampe non fournie, câble 175cm.

Réf. 958961

**130,30 €**HT



# CORDE SUSPENSION CORD/MODERN/E27/BLACK 1CT EU R

Corde suspension Lampes LED E27 Noire.

Réf. 167762

**13,00 €**HT



#### **LAMPE LED CLASSIC-GIANT 40W E27 A160**

Vintage Giant LEDbulb Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 1800K Ambrée.

Réf. 313767

**25,30 €**HT



#### **CORDE SUSPENSION CORD/VIN/E27/ROSE GOLD 1CT EU**

Corde suspension Lampes LED E27 Rose or.

Réf. 624057

**13,00 €**HT



#### **LAMPE LED CLASSIC-GIANT 40W E27 G200**

Vintage Giant LEDglobe Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 1800K Ambrée.

Réf. 313781

**25,30 €**HT



#### **LAMPE LED CLASSIC-GIANT 40W E27 T65**

Vintage Giant LEDstick Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 1800K Ambrée.

Réf. 313804

**25,30 €**HT



## **MAS VLE LEDBULBD4-25W E27**

Vintage LEDbulb Filament Spirale Edison Dim 4-25W E27 1800K Ambrée.

Réf. 315532

**8,60 €**HT



#### **LEDCLASSIC 11W ST64 E27 SMOKY**

Modern LEDbulb Filament Smoky Edison 2,3-11W E27 1800K Fumée.

Réf. 759650

**7,10 €**HT



#### **LED CLASSIC 25W G93 E27 GOLD S**

Vintage LEDglobe Filament Spirale Dim 4-25W E27 2000K Ambrée.

Réf. 315471

**8,60 €**HT



#### **LED CLASSIC 11W G93 E27 SMOKY**

Modern LEDglobe Filament Smoky 2-11W E27 1800K Fumée.

Réf. 759698

**7,10 €**HT

#### **LED CLASSIC 50W G120 E27 WW CM**

Modern LEDglobe Filament Calotte Argentée Dim 8-50W E27 2700K Claire.

Réf. 782498

**13,**10 €HT







#### **ENCASTRÉ EASY INSTALL QPAR51**

Encastré de plafond intérieur RT 2012 pour lampe QPAR51/GU10 20W max (à prévoir). IP21, classe II. Coloris blanc mat. Collerette amovible pour faciliter les travaux de rénovation ou de peinture par exemple. Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis. Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) uniquement pour les sources ≤ 7W. Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm. Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en fonction de l'épaisseur du support.

Réf. 1001005

**20.20**€HT



#### **ENCASTRÉ DE PLAFOND INTÉRIEUR ROND NOIR EASY-INSTALL QPAR51**

EASY-INSTALL QPAR51, encastré de plafond intérieur, rond, noir, GU10/QPAR51, 20W max, RT 2012

Réf. 1003344

**20,20 €**HT



#### **ENCASTRÉ DE PLAFOND INTÉRIEUR CARRÉ BLANC MAT EASY-INSTALL** QPAR51

EASY-INSTALL QPAR51, encastré de plafond intérieur, carré, blanc mat, GU10/QPAR51, 20W max, RT 2012

Réf. 1003347

**20.20€**HT



#### **ENCASTRÉ EASY-INSTALL QPAR51**

Encastré de plafond intérieur RT 2012 pour lampe QPAR51/GU10 20W max (à prévoir). IP21, classe II. Coloris noir mat, version carrée. Collerette amovible pour faciliter les travaux de rénovation ou de peinture par exemple. Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis. Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) uniquement pour les sources ≤ 7W. Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm. Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en fonction de l'épaisseur du support. RT 2012.

Réf. 1003345

**20**,20 €HT



#### **APPLIQUE INTÉRIEURE** KARPO MAGN NOIR

Applique intérieure, LED, 6,2W, 3000K.

**SPOT 79 COLORIS NOIR 50W** Spot applique/plafonnier en aluminium coloris noir. Source GU10/QPAR51 50W max Ø/L: 5/5.7 cm max exclue. Dimensions Ø/L/H: 8.5/9.5/2.5 cm. Orientable à 350° et inclinable 180°.

Réf. 132020

**20**,20 € HT

Réf. 1004706

**121**,30 €HT



#### **SPOT 79 COLORIS BLANC 50W**

Spot orientable et inclinable (350°/180°) en aluminium. Alimentation directe 230 V. Douille/source : GU10/GU10 50W max ou GU10 LED (exclue). Dimensions Diam: 5,6 cm L/H 9,5/15 cm, patère Ø/H : 8,5/ 2,5 cm. Poids 250 gr.

Réf. 132021

**20.20**€HT







#### APPLIQUE INTÉRIEURE KARPO MAGN BLANC

Applique intérieure, LED, 6,2W, 3000K.

Réf. 1004707

**121,30€**HT



#### APPLIQUE INTÉRIEURE PLASTRA

Applique intérieure, incurvé, blanc, R7s 118mm, QT-DE12, 20W max.

Réf. 1004732

**43,10 €**HT



#### **PLAFONNIER INTÉRIEUR NUMINOS**

Plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 10,42W, 4000K, variable Dali.

Réf. 1004431

**90**,30 €HT



#### **APPLIQUE INTERIEURE LIPSY® 30 DOME**

Applique et plafonnier intérieur, Dome, blanc, LED, 15W, 3000K/4000K, IP44. Température de couleur réglable par interrupteur sur le boîtier du luminaire (3000/4000K).

Réf. 1002020

**52,60 €**HT



#### **APPLIQUE INTERIEURE LIPSY® 40 DOME**

Applique et plafonnier intérieur, Dome, blanc, LED, 18W, 3000K/4000K, IP44.

Réf. 1002021

**66,10€**HT



#### **APPLIQUE INTERIEURE LIPSY® 30 DRUM**

Applique et plafonnier intérieur, Drum, blanc, LED, 15W, 3000K/4000K, IP44.

Réf. 1002075

**60,00€**HT



#### **APPLIQUE INTERIEURE LIPSY® 40 DRUM**

Applique et plafonnier intérieur, Drum, blanc, LED, 18W, 3000K/4000K, IP44.

Réf. 1002076

**66,10€**HT





#### **SPOT HORN NOIR**

Encastré de plafond intérieur, simple, GU10/QPAR51, 25W max, IP20/IP44, RT 2012.

Réf. 1005435

**16,20 €**HT




#### **SPOT HORN BLANC**

Encastré de plafond intérieur, simple, GU10/QPAR51, 25W max, IP20/IP44, RT 2012.

Réf. 1005436

**16,20 €**HT



#### SUSPENSION PARA CONE GL NOIR

Suspension intérieure, verre fumé, GU10, 25W max.

Réf. 1006159

**49**,90 €HT



#### SUSPENSION PARA CONE GL BLANC

Suspension intérieure, verre fumé, GU10, 25W max.

Réf. 1006160

**49**,90 €HT



#### **BAGUE DE RÉDUCTION NUMINOS®- NOIR**

Bague de réduction ronde coloris noir.

#### À partir de

**8,80 €**HT

Référence	Diamètre	Prix € HT
1006135	extérieur 16 cm, intérieur 7 cm	10,10
1006139	extérieur 16 cm, intérieur 9 cm	8,80
1006143	extérieur 24 cm, intérieur 12 cm	10,80
1006147	extérieur 24 cm, intérieur 15 cm	10,10
1006151	ovtáriour 24 cm. intáriour 18 cm.	0.40



#### **BAGUE DE RÉDUCTION NUMINOS®-BLANC**

Bague de réduction ronde coloris blanc.

#### À partir de

**8,80 €**HT

Référence	Diamètre	Prix € HT
1006136	extérieur 16 cm, intérieur 7 cm	10,10
1006140	extérieur 16 cm, intérieur 9 cm	8,80
1006144	extérieur 24 cm, intérieur 12 cm	10,80
1006148	extérieur 24 cm, intérieur 15 cm	10,10
1006152	extérieur 24 cm, intérieur 18 cm	9,40



#### **DETECTEUR DE PRESENCE LUXA 103 S360-100-12 DE-UP**

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. 1030052

**41,00 €**HT





#### **DETECTEUR DE PRESENCE LUXA 103 S360-100-12 AP**

Détecteur de présence blanc  $360^\circ$ . IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf. 1030062

**41**,00 €HT

#### **DETECTEUR DE PRESENCE LUXA 103 S360-100-28 DE-UP**

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave.

Réf. 1030072

**78,**10 €HT





### **BOX MAISON CONNECTÉE TYDOM HOME**

Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tydom Home. Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations. Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés. Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ ...).

Réf. 6700116

**101,**20 €HT





### **BOX MAISON CONNECTÉE TYDOM PRO**

Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tydom Pro. Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations. Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés. Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ ...).

Réf. 6700117

**107,30 €**HT





### **CAMÉRA LC3 WIFI EXTÉRIEUR 4MP AVEC PROJECTEUR**

Résolution 4MP, luminosité de 700 lumens, détection de personne assistée par IA, mémoire interne 32Go intégrée, vision nocturne en couleur, IP65, conversation bidirectionnelle.

**127,60 €**HT





# VARTA FRONTALE INDESTRUCTIBLE LED 350 LUMENS + 3 AAA FOURNIES

Robuste IK8, IP67.

Réf. 17732101421

**18,**10 €HT



### **VARTA FRONTALE RECHARGEABLE LED 300 LUMENS WHITE**

Résiste à l'eau IPX4, indicateur de charge de batterie.

Réf. 18631101401

**27,50 €**HT



### PROJECTEUR PROFESSIONNEL LED

Projecteur professionnel haute performance 1 LED, 4 Watt, 2 niveaux de luminosité. Tête orientable a 145°. Vernis anti-acide, anti-huile. Alliage aluminium. Sangle de transport.

Réf. 18660101421

**54,80 €**HT



# VARTA TORCHE INDESTRUCTIBLE LED 350 LUMENS + 3 AAA FOURNIES

Résiste à des chutes de 9m, 2 niveaux de luminosité.

Réf. 18710101421

**23,20 €**HT

### **VARTA TORCHE RECHARGEABLE 400 LUMENS**

IPX4, 4 modes d'éclairage, indicateur de charge de batterie.

Réf. 18900101111

**37,**10 €HT







# G ELIVIS G ELIVIS

### **ELWIS FRONTALE RECHARGEABLE 320 LUMENS SENSOR**

Légère, plusieurs modes d'éclairage dont lumière rouge et détection de mouvement on/off, indicateur de charge de batterie.

Réf. H320R

**22,**00 €HT

### **ELWIS FRONTALE RECHARGEABLE LED 630 LUMENS IPX5**

 $2\ \text{modes}$  d'éclairage, batterie interchangeable, voyant rouge à l'arrière, focus ajustable.

Réf. H600R

**54,**70 €HT



### **ELWIS TORCHE RECHARGEABLE 1100 LUMENS**

Focus ajustable, fournie avec pochette et cordon, fonctionne entre -20°C et +50°C.

Réf. S1100R 700

**60,90 €**HT



### **ELWIS PROJECTEUR RECHARGEABLE 600 LUMEN**

ELWIS Projecteur compact rechargeable 600 lumen. Aimanté + crochet.

Réf. 8N600

**34,**10 €HT

### ELWIS PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE LED 1200 LUMENS IP54

Support + crochet.

Réf. TL2R 80020

**58,80 €**HT







### **APPLIQUE ARMILLA BLANC E27 SENSOR**

Hublot extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W maximum, lampe non inclus, a/sensor IR.

Réf. 4004

**66,70 €**HT



### PROJECTEUR ASTER AVEC LAMPE LED 6W/3000K

Projecteur extérieur IP65 IK07 GU10, basculant noir, a/lampe Led 6W 3000K 480lm inclus.

Réf. 50205

**30,**90 €HT



# BORNE EXTERIEURE POLO 70 GRAPHITE LED

Borne Extérieure Led IP65 IK07, hauteur 67 cm, en aluminium extrudé/diffuseur polycarbonate anti-UV, couleur graphite, Led intégrée 10W 4000K 790 lm sortants.

Réf. 3129

**347,**50 €HT



### **APPLIQUE TONIN E27 S/LPE**

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

**56,**70 €HT



### BORNE EXTÉRIEURE PIXO LED 12,5W 3000K

Borne Extérieure IP54 IK05, LED intégrée 12,5W 3000K 800Im 25000h.

Réf. 50814

**86,40 €**HT



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR DIA 3000K BLANC A/TIGE

Projecteur Extérieur IP65 IK08, blanc, faisceau 90°x105°, LED intégrée 18W 3000K 2350 lumen, tige de fixation aluminium déportée fournie.

Réf. 50810

**82,20 €**HT





### HUBLOT / PLAFONNIER EXTÉRIEUR RHEA 10W CCT 3000-4000K

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lumen, 35000H.

Réf. 50907

**37,**30 €HT



### HUBLOT / PLAFONNIER EXTÉRIEUR RHEA 21W CCT 3000-4000K

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lumen, 35000H.

Réf. 50908

**40,**10 €HT



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR TOPAZE PIQUET LED 1X5,2W 3000K

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête basculante, lampe LED 6W 3000K 500lm 15000h fournie.

Réf. 50914

**29,00 €**HT



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR TOPAZE PIQUET LED 2X5,2W 3000K

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 2 têtes basculantes, lampes LED 6W 3000K 500lm 15000h fournies.

Réf. 50915

**33,80 €**HT



# PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 MW 25W/3000K NOIR

Projecteur Extérieur Led IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, Led intégré 25W 3000K, flux sortant 2500 lm (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie.

Réf. 50876

**49,**10 €HT



# PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 MW 45W/3000K

Projecteur Extérieur Led IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, Led intégré 45W 3000K, flux sortant 4950 lm (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie.

Réf. 50877

**72,90 €**HT







### **PROJECTEUR EXTERIEUR 20W SENSOR**

Projecteur exterieur LED 20W Sensor, avec connexion rapide 2 600 lumen, IP66. Garantie 80000 Heures.

### Réf. FL-20W-S

**32,**30 €HT



### **PROJECTEUR EXTERIEUR 50W**

Projecteur exterieur LED 50W avec connexion rapide 6 500 lumen, IP66. Garantie 80000 Heures.

### Réf. FL-50W

**37,60 €**HT



### **PROJECTEUR EXTERIEUR 100W**

Projecteur exterieur LED 100W avec connexion rapide 13 000 lumen, IP66. Garantie 80000 Heures.

### Réf. FL-100W

**77,80 €**HT



### **PROJECTEUR EXTERIEUR 150W**

Projecteur exterieur LED 150W avec connexion rapide 19 500 lumen, IP66. Garantie 80000 Heures.

### Réf. FL-150W

**113,60 €**HT





### **HUBLOT ASTREO 4000K STANDARD BLANC**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc.

### À partir de

**31,**30 €HT

Référence	Modèle	Lumen	Prix € HT
SL532180	Fonction ON/OFF	800 lm	31,30
SL532185	Détection HF	800 lm	46,50
SL532187	Détection HF	1400 lm	51,80



# HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL ANTIVANDALE BLANC TAILLE 1 À LED 1000LM AVEC DÉTECTION HF

Hublot Chartres Essentiel à LED - Antivandale Ø322mm. Détection HF - Taille 1 - 1000 lumens - 11W - 4000K - Blanc IP55 - IK10 - Classe II. Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110). Durée de vie 40 000 heures.

### Réf. SL532143

**114,50 €**HT



### **HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL STANDARD BLANC**

Hublot Chartres Essentiel à LED - Standard Ø300mm. 4000K - Blanc. IP55 - IK10 - Classe II. Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110). Durée de vie 40 000 heures - 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF.

### À partir de

**94,**10 €HT

Référence	Modèle	Puissance	Lumen	Prix € HT
SL532106	Fonction ON/OFF	15 W	1500 lm	94,10
SL532140	Détection HF	11 W	1000 lm	103,90
SL532146	Détection HF	16 W	1500 lm	114,30



# HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL ANTIVANDALE BLANC TAILLE 1 À LED 1500LM AVEC DÉTECTION HF

Hublot Chartres Essentiel à LED - Antivandale Ø322mm. Détection HF - Taille 1 - 1500 lumens - 16W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II. Toujours alimenté sur le secteur, il ne s'allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110). Durée de vie 40 000 heures - 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF.

### Réf. SL532149

**124,80 €**HT

### HUBLOT CHARTRES INFINI ANTIVANDALE BLANC À DÉTECTION HF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED - Antivandale Ø322mm. Détection HF - Taille 1 - 2000 lumens - 28W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II. Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium - L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible. Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie. Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110).

### Réf. SL532064

**173,60 €**HT







### **LUMIÈRE SAILLIE EXTÉRIEURE 230V FLAME IP44 1X3W BLANC**

Lumière en saillie extérieur 230V Flame 1x3W IP44 3000K Alu Signal blanc.

Réf. 94329

**22**,00 €HT





### **LUMIÈRE SAILLI EXT 230V FLAME IP44 1X3W GRIS**

Lumière en saillie extérieur 230V Flame 1x3W IP44 3000K Alu Dark Gris.

Réf. 94327

**22.00 €**HT



Alu gris.

Réf. 94454

**27.50 €**HT

### **CULOT EXTÉRIEUR 230V CLASSIC CURVED IP44**

Culot extérieur 230V Classic Curved IP44 E27 Verre clair/Noir sans ampoule.

Réf. 94393

16.20 €HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEUR 230V CLASSIC IP44 E27**

Applique extérieur 230V Classic IP44 E27 Métal/Verre Dark gris.

Réf. 94398

**22.00 €**HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE 230V STD FLAMMÉ IP44 2X35W GU10**

Applique extérieur 230V flammé IP44 max. 2x35W GU10 inox brossé.

Réf. 94331

**13.**70 € HT



### **APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR 230V 8W 3000K**

Applique murale 230V Cone Wall IP44 8W 3000K plastique gris.

Réf. 94119

**10,30€**HT





# APPLIQUE EXTÉRIEURE 230V CLASSIC CURVED IP44

Applique extérieur 230V Classic Curved IP44 E27 Verre clair/Noir sans ampoule.

Réf. 94391

**11,00€**HT



### APPLIQUE EXTÉRIEURE 230V CAPEA 5W PIR GRIS

Applique extérieur 230V Capea avec détecteur de mouvements 5W IP44 3000K Alu gris.

Réf. 94453

**24**,60 € HT



### APPLIQUE SOLAIRE RYSE BLANC 100 LM 3000K

Applique solaire Ryse 100lm 3000k détecteur mouvement blanc. La Lampe solaire Ryse en Blanc illumine vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée, une lumière fonctionnelle se déclenche dès que l'on s'en approche. Durée de vie : 30.000h. Matière plastique. Dimensions : 154x41x147x mm. IP44.

Réf. 94247

**20,50€**HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE 230V CLASSIC CURVED IP44**

Applique extérieur 230V Classic Curved IP44 E27 Verre clair/Noir sans ampoule.

Réf. 94392



### **SPOT JARDIN SPECIAL LINE 3X3,5W**

Garden Spot Special Line IP65 GU10 3x3,5W 230V 3000K noir alu. Les spots de jardin réglables en kit de trois éclairent vos fleurs, arbustes et arbres dans une lumière blanc chaud. Des ampoules adaptées sont fournies. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser les luminaires sans piquet en tant que spots en saillie pour l'éclairage des façades, des abris de jardin et des terrasses. Durée de vie : 15.000h. Dimensions : Ø: 92 mm.

Réf. 98897

**51**,90 €HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEUR 230V CAPEA 5W GRIS**

Applique extérieur 230V Capea 5W IP44 3000K Alu Gris.

Réf. 94452

**16.20 €**HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE BM IP44 15W 3000K GRIS**

Applique extérieur 230V Cone Wall avec détecteur de mouvements IP44 15W 3000K plastique gris.

Réf. 94187

**21,40 €**HT







# BORNE SOLAIRE RYSE 100 LM 3000K

Borne lumineuse Ryse 100lm 3000k détecteur mouvement anthracite.

Réf. 94249

**30,**50 €HT



A+

### **SPOT JARDIN SPECIAL LINE 3,5W**

Garden Spot Spécial Line IP65 GU10 3,5W 230 V, noir alu. Le spot de jardin réglable éclaire vos fleurs, arbustes et arbres dans une lumière blanc chaud. L'ampoule adaptée est fournie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le luminaire sans piquet en tant que spot en saillie pour l'éclairage des façades, des abris de jardin et des terrasses. Durée de vie : 15.000h. Dimensions :  $\mathcal{O}$  : 92 mm.

Réf. 98896

**19,80 €**HT



### **APPLIQUE SOLAIRE RYSE ANTHRACITE 100 LM 3000K**

Applique solaire Ryse 100lm 3000k détecteur mouvement anthracite. La Lampe solaire Ryse en Blanc illumine vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée, une lumière fonctionnelle se déclenche dès que l'on s'en approche. Durée de vie : 30.000h. Matière plastique. Dimensions : 154x41x147 mm. IP44.

Réf. 94246

**20,50 €**HT



### **SPOT SPECIAL LINE GARDEN IP65**

Spot à piquer orientable utilisable en applique. Max. 28W, source non incluse. Sa composition en aluminium massif vous garantit ses qualités antirouille. Dim.: Ø 96 x H 320 mm. Garantie 5 ans.

Réf. 93751

**22,**70 €HT



### **APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR 230V 15 W**

Applique murale Outdoor IP44 15W 3000K gris.

Réf. 94188

**12,80 €**HT



### **APPLIQUE 230V EXTÉRIEUR TUBS GRIS**

Applique extérieur 230V Tubs IP44 E27 Métal gris.

Réf. 94649

**11,60 €**HT





### **APPLIQUE 230V EXTÉRIEUR TUBS PIR GRIS**

Applique extérieur 230V Tubs avec détecteur de mouvements IP44 E27 Métal aris.

Réf. 94648

**17,50 €**HT



### PANNEAU EXTÉRIEURE 230V LAMINA PIR ROND NOIR

Panneau lamina 230V extérieur rond avec détecteur de mouvements noir IP44 15W 3000K.

Réf. 94664

**32,**40 €HT



### APPLIQUE EXTÉRIEURE SOLAIRE MARISOL

Applique extérieur solaire Marisol IP44 3000K avec détecteur de mouvements.

Réf. 94572

**35,60 €**HT



### **PANNEAU EXTÉRIEURE 230V LAMINA ROND NOIR**

Panneau lamina 230V extérieur rond blanc noir IP44 15W 3000K.

Réf. 94660

**19,40 €**HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE SOLAIRE 300LM**

Applique extérieur solaire 300lm IP44 3000K avec détecteur de mouvements.

Réf. 94570

**24**,60 €HT



### **OBJET LUMINEUX EXTÉRIEURE SOLAIRE MARISOL**

Objet lumineux extérieur solaire Marisol IP44 3000K avec détecteur de mouvements.

Réf. 94573

**42,10 €**HT



# **PHILIPS**



# LEDINAIRE FLOODLIGHT GEN3 MINI BVP164 LED60 PSU 50W SWB CE

Ledinaire FloodLight gen3 Mini BVP164 LED60/PSU 50W SWB CE.

À partir de

**49,50 €**HT

9,50
49,50
9,50



# PROJECTEUR CORELINE TEMPO MEDIUM BVP125 LED80-4S/730 OFA52

Coreline Projecteur asymétrique, 8000lm, température 3000K.

Réf. 905187

**245,20 €**HT



# LEDINAIRE FLOODLIGHT GEN3 MINI BVP164 LED24 PSU 20W SWB CE

Ledinaire FloodLight gen3 Mini BVP164 LED24/PSU 20W SWB CE.

À partir de

**24,70 €**HT

Référence	Temperature de couleur	Prix € HT
533639	3000K	25,30
533554	4000K	24,70



# PROJECTEUR CORELINE TEMPO MEDIUM BVP125 LED120-4S/730 OFA52

Coreline Projecteur asymétrique, 12 000lm, température 3000K.

Réf. 905156

**263,60 €**HT



Coreline Projecteur asymétrique, 21 000lm, température 3000K.

Réf. 905163

**443,20 €**HT








### **ENCASTRE DASAR FLAT LED 230V**

Encastré sol/murs rond en inox 304, finition brossé. 1967. Source : module PowerLED 4.3W LED 3000 K, 330 lm, IRC 80, inclus.Dimensions Ø/H : 8/5.8 cm, câble 1.5 m. Pot d'encastrement inclus.

Réf. 228412

**76.80 €**HT



### **APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR RUBA BLANC**

Applique et plafonnier extérieur, blanc, LED, 3000/4000K, IP65, plastique recyclé, interrupteur

À partir de

**67,40 €**HT

Référence	Puissance	Prix € H
1005089	12 W	67,40
1005090	22 W	134,80



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED SPIKE **ANTHRACITE**

Projecteur extérieur, LED, 6W, 3000K, IP55.

Réf. 1002201

**41**.80 € HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE LED SPOT ANTHRACITE**

Applique extérieure, LED, 6W, 3000K, IP65.

Réf. 1004649

**41,80€**HT



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED SPIKE ROUILLE

Projecteur extérieur, LED, 6W, 3000K, IP55.

Réf. 1002203

**41**,80 € HT



### **APPLIQUE EXTÉRIEURE LED SPOT ROUILLE**

Applique extérieure, LED, 6W, 3000K, IP65.

Réf. 1004957

**41**,80 € HT



### **APPLIQUE QUADRULO**

Applique extérieure IP44, classe I, en aluminium/verre. Lampe E27/A60 15W max Ø/L: 8/18 cm (à prévoir). Compatible source LED. Branchement direct en 230V. Coloris anthracite.

Réf. 1002403

**90,30€**HT







# APPLIQUE EXTERIEURE QUADRULO SENSOR

Applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements.

Réf. 1002402

**104,50€**HT



### **APPLIQUE EXTERIEURE MERIDIAN BOX**

Applique extérieure, diffuseur transparent, E27, 25W max, IP54.

À partir de

**67.40 €**HT

Référence	Modèle	Prix € HT
230655	Anthracite	67,40
230657	Rouille	67,40



### APPLIQUE MERIDIAN BOX ANTHRACITE E27 25W

Applique extérieure au design moderne, en aluminium et plastique PC. Coloris anthracite. Douille/source : E27/TC(...)SE 25W max. (exclue) Ø/L 7/17,5 cm. Dimensions produit L/I/H : 13,5/14/38 cm. Classe I, IP54.

Réf. 230045

**60**,70 €HT



# APPLIQUE MERIDIAN BOX AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Applique/plafonnier avec détecteur de mouvement (technologie MR). IP54. En aluminium et PVC coloris anthracite. Douille/source : E27 25W max. jusqu'à max.  $\emptyset/L$ : 7/17.5 cm. Dimensions L/H/P : 13/37/14 cm.

Réf. 230085

**101,**10€HT



# **BOX-L- APPLIQUE EXTÉRIEURE ANTHRACITE E27 18W MAX**

Applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54. Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Tension nominale primaire : 220-240V ~50/60Hz mA/V. Montage En saillie.

Réf. 232495

**62,70€**HT



### APPLIQUE SITRA CUBE

Applique extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44. Eclairage UP/DOWN. Design compact.

Réf. 1002032

**67,40€**HT



### **BORNE GRAFIT 30**

Borne extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44.

Réf. 1006180

**49,**20€HT







### **APPLIQUE EXTERIEURE GRAFIT**

Applique extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44.

Réf. 1006178

**49,20€**HT



### APPLIQUE EXTERIEURE GRAFIT AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44, détecteur de mouvements.

Réf. 1006179

**49,20€**HT



### **PROJECTEUR FLOODI S**

Projecteur extérieur, anthracite, LED, 9,3W, 3000K, IP65.

Réf. 1006191

**19,50€**HT



### **PROJECTEUR FLOODI M**

Projecteur extérieur, anthracite, LED, 30W, 3000K, IP65.

Réf. 1006192

**33**,00 €HT



### PROJECTEUR EXTERIEUR FLOODI L

Projecteur extérieur, anthracite, LED, 48W, 3000K, IP65.

Réf. 1006193

**46,50 €**HT



### **SPOT SMALL PLOT**

Encastré de sol extérieur, module LED, aluminium, LED, 3W, 3000K, IP67.

Réf. 1006172

**48**,50 € HT



### **SPOT SMALL PLOT**

Encastré de sol extérieur, cache, anthracite.

À partir de

**24**,90 €HT

Référence	Modèle	Prix € HT
1006174	2 fenêtres	24,90
1006176	4 fenêtres	24 90





### PROJECTEUR LED THELEDA BLANC

Projecteur LED blanc. IP55. 3000 K. Fixation + vis inox.

### À partir de

**30,**10 €HT

Référence	Puissance	Lumen	Prix € HT
1020690	10 W	1100 lm	30,10
1020692	20 W	2200 lm	38,10
1020694	30 W	3300 lm	51,10
1020696	50 W	5500 lm	78,40
1020698	100 W	9500 lm	143,80



### PROJECTEUR LED THELEDA NOIR

Projecteur LED noir. IP55. 3000 K. Fixation + vis inox.

### À partir de

**30,**10 €HT

Référence	Puissance	Lumen	Prix € HT
1020691	10 W	1100 lm	30,10
1020693	20 W	2200 lm	38,10
1020695	30 W	3300 lm	51,10
1020697	50 W	5500 lm	78,40
1020699	100 W	9500 lm	143,80





### APPLIQUE MURALE THELEDA D S ÉCLAIRAGE FRONTAL 8,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180 ° portée 10 m éclairage frontal IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020901

**88,**70 €HT





### APPLIQUE MURALE THELEDA D SU ÉCLAIRAGE FRONTAL ET HAUT 14W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 14W 760 lm et 475 lm détection 180 ° portée 10 m éclairage frontal et haut IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020902

**101,90 €**HT





### APPLIQUE MURALE THELEDA D U ÉCLAIRAGE HAUT 8,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180 ° portée 10 m éclairage haut IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020903

**87,10 €**HT





### APPLIQUE MURALE THELEDA D UD ÉCLAIRAGE HAUT ET BAS 11,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 11,5W 2 x 475 lm détection 180 ° portée 10 m éclairage haut et bas IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020904

**108,**10 €HT





### **BORNE THELEDA D B TAILLE 40 CM**

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 40 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55.

Réf. 1020905

A+ 101,90 €HT



# BORNE THELEDA D B PLUS TAILLE 72 CM

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 72 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55.

Réf. 1020906

**118,30 €**HT

A+



A+

# BORNE THELEDA D B PLUS S TAILLE 72 CM AVEC PRISE

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 72 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55 avec prise au dos.

Réf. 1020907

**121,60 €**HT



A+

### **PROJECTEUR THELEDA P 12 BLANC**

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°. Puissance 11 W (900 lm). Montage mural. Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort. Panneau LED inclinable et pivotable. Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P. Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %). Fonction crépusculaire, arrêt nocturne. IP55.

Réf. 1020941

**135,**10 €HT





### **PROJECTEUR THELEDA P 24 BLANC**

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°. Puissance 20 W (2 x 900 lm). Montage mural. Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort. Panneau LED inclinable et pivotable. Commandable à distance avec télécommande the Senda S et the Senda P. Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %). Fonction crépusculaire, arrêt nocturne. IP55.

Réf. 1020943

**175,30 €**HT



A+

# PROJECTEUR LED THELEDA \$10 M BLANC

Projecteur LED 10W blanc , 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020981

**72,40 €**HT





### **PROJECTEUR LED THELEDA S10 M NOIR**

Projecteur LED 10W blanc , 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020982

**72,40 €**HT



### **PROJECTEUR LED THELEDA S20 M NOIR**

Projecteur LED 20W blanc , 2 X 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020984

**97,90 €**HT




### **INTERRUPTEUR LUNA 126 STAR E**

Interrupteur crépusculaire avec cellule intégrée 1 contact temporisation à l'enclenchement et au déclenchement fixe plage de réglage 2-200 lux LED max 350 W IP 55 montage mural ou fixation sur mât.

Réf. 1260900

**42,**20 €HT



### PROJECTEUR LED THELEDA S20 M BLANC

Projecteur LED 20W blanc , 2 X 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020983

**97**,90 €HT



### INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE LUNA 108 PLUS AL BLISTER

Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement.

Réf. 1080403

**78,10 €**HT



### INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE MODULAIRE BLUETOOTH 1C 2 MODULES 35 MM

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.

Réf. 1700153

**138,**30 €HT





### **DÉTECTEUR THELEDA B BLANC**

Module détecteur 180° portée 12 m pivotable IP 55 coloris blanc.

Réf. 9070760

**17,90 €**HT



### **DETECTEUR DE MOUVEMENT RC THELEDA B BLANC**

Détecteur de mouvement 433 Mhz blanc pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

Réf. 9070800

**48,30 €**HT



### **TÉLÉCOMMANDE HF POUR THELEDA B**

Télécommande pour détecteur HF theLeda B. Alimentation 1x pile CR2032. Portée 100 m en champ libre, 10 m si installée dans boitier mural. 433.72 à 434.12Mhz.

Réf. 9070802

**13,90 €**HT



### **DÉTECTEUR THELEDA B NOIR**

Module détecteur 180° portée 12 m pivotable IP 55 coloris noir.

Réf. 9070761

**17,90 €**HT



### **DETECTEUR DE MOUVEMENT RC THELEDA B NOIR**

Détecteur de mouvement 433 Mhz noir pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

Réf. 9070801

**48,**30 €HT



# INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE BLUETOOTH MODULAIRE 2C

Interrupteur horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.

Réf. 1740130

**200,90 €**HT



# HORLOGE ASTRONOMIQUE AVEC PROGRAMME HEBDOMADAIRE 2 CANAUX

Horloge astronomique avec programme hebdomadaire 2 canaux 56 emplacements mémoire tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp. de fonctionnement -30+55DEG avec compensation thermique. Transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie Bluetooth. Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3. 100% compatible avec la série top2.

Réf. 1740153

**200,90 €**HT





### **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR THELUXA BLANC**

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Contact alimenté 10A. Temporisation 1 sec à 20 min.

### À partir de

**27,90 €**HT

Référence	Modèle	Prix € HT
1010500	S150-Détection 150°	27,90
1010505	S180-Détection 180°	32,80
1010510	S360-Détection 360°	68,00

### **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR THELUXA NOIR**

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Contact alimenté 10A. Temporisation 1 sec à  $20\,\mathrm{min}$ .

### À partir de

**27,90 €**HT

Référence	Modèle	Prix € HT
1010501	S150-Détection 150°	27,90
1010506	S180-Détection 180°	32,80
1010511	S360-Détection 360°	68,00







# GEL BOX, IPX8, CONNECTEURS SERIE 221, 2273, 4MM<sup>2</sup> MAX

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 2273,  $4 \text{mm}^2 \text{ max}$ . bornes sans bornes de raccordement.

### À partir de

**314,57** €HT/le cent

Référence	Modèle	Prix € HT/le cent
207-1331	Taille 1	314,57
207-1332	Taille 2	377,87
207-1333	Taille 3	465,47



### **BORNE WAGO 221 MINI 3X4MM2 À LEVIER**

La nouvelle borne 221 est 40% plus compacte que la précédente. Elle convient parfaitement pour raccorder des fils souples ou rigides de 0,14 à 4mm². Son boîtier est 100% transparent ce qui permet de garder un contrôle sur la bonne connexion des fils. Elle supporte une température d'utilisation continue de 105°C et 32A sous 450V.

### Réf. 221-413

**33**,87 €HT/le cent




### BORNE WAGO 2273 - 5 X 0,5 À 2,5MM<sup>2</sup> TRANSP. / JAUNE

Les connexions de la série 2273 acceptent des fils rigides. De 0,5 mm² à 2,5mm² et support jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

### Réf. 2273-205

**15**,96 €HT/le cent



### **GEL BOX, IPX8, CONNECTEURS SERIE 221, 6MM<sup>2</sup> MAX**

Gelbox pour conducteurs. Dérivation avec gel. Série 221 max. 6 mm²-bornes sans bornes de raccordement.

### À partir de

**451,40 €**HT/le cent

Référence	Modèle	Prix € HT/le cent
207-1431	Taille 1	451,40
207-1432	Taille 2	519,81
207-1433	Taille 3	602,29



### BORNE WAGO 2273 - 3 X 0,5 À 2,5MM2 TRANSP. / ORANGE

Les connexions de la série 2273 acceptent des fils rigides. De 0,5 mm² à 2,5mm² et support jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

### Réf. 2273-203

**11,25** €HT/le cent



### **BORNE WAGO 221 2X6MM<sup>2</sup> À LEVIERS SOUPLE & RIGIDE**

Borne de raccordement Compact. Pour tous types de conducteurs max. 6 mm². 2 conducteurs avec leviers. Couleur du boîtier transparent. Température ambiante max. 85°C (T85).

### Réf. 221-612

**39,99** €HT/le cent



## Nos services



COLLECT



**EXPRESS** 



**SUR CHANTIER** 




**TÉLÉPHONIQUE CONSEILS** 







COMMANDE **EN LIGNE** 

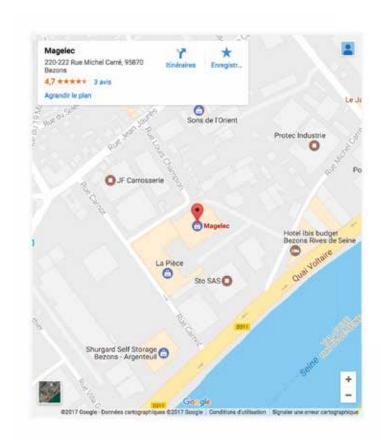



220-222, rue Michel Carré 95870 Bezons

France

Téléphone: +33 1 43 79 21 43

Fax: +33 1 43 79 98 01

E-mail: contact@magelec.com

www.magelec.com



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1et juin au 31 août 2022. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié









Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.